




SHINIL IoT Fan 앱 가이드 SIF-14IOT

IoT@home 앱 이용 가능 단말:
Android OS 4.1 (젤리빈) 이상 스마트폰,
아이폰 iOS 8에 최적화되어 있으며
일부 단말기는 해상도에 따라 앱 화면이
깨지거나 사용이 불가할 수도 있습니다.

신일산업(주) A/S문의 1577-6667

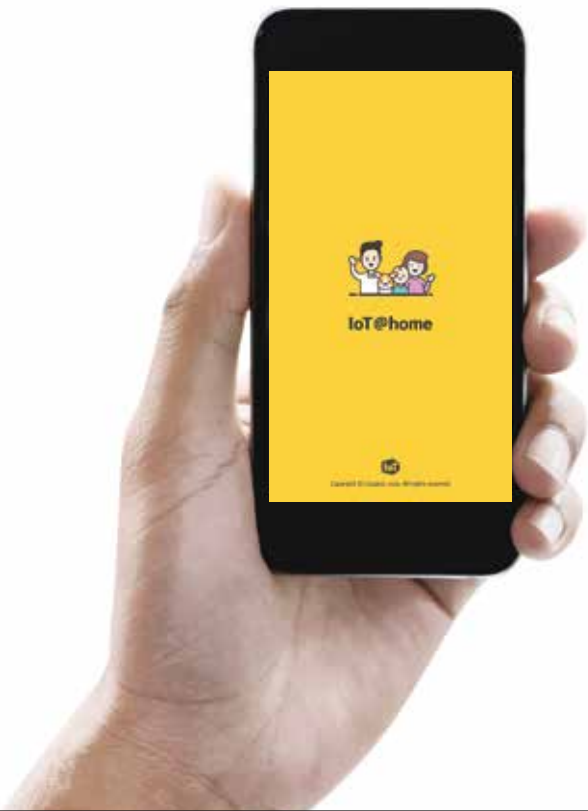

1. 댁내 Wi-Fi 무선 공유기 설치 확인

- Wi-Fi 무선 공유기가 설치 되어 있는지 확인 (통신사 상관없음)
- 연결하려는 댁내 Wi-Fi 무선 공유기의 SSID(공유기 네트워크 이름)와 비밀번호를 확인하시기 바랍니다.
: 2.4Ghz SSID만 연동가능 하고 필히 네트워크 비밀번호가 설정되어 있어야 합니다.
(차후 5G Wi-Fi 네트워크 지원예정)

2. IoT@home 앱 다운로드 확인

- 구글 플레이 혹은 앱스토어에서 “IoT@home” 설치
- IoT@home 앱 이용 가능 단말 : Android OS 4.1 (젤리빈) 이상, 아이폰 iOS 8에 최적화 되어 있으며 일부 단말기는 해상도에 따라 앱 화면이 깨지거나 사용이 불가할 수도 있습니다.

3. 앱 회원가입

- 앱 설치 후 회원 가입 시 신일 선풍기의 IoT 서비스 이용이 가능합니다.
- 기존에 U+ ID가 있는 경우 로그인 후 바로 이용이 가능합니다.
- 법인/개인사업자 명의의 ID는 서비스 인증이 불가합니다. 개인명의로 ID를 사용해주시기 바랍니다.


4. 선풍기 설치 위치 확인

- 제품을 Wi-Fi 무선 공유기로부터 너무 멀리 떨어진 장소에 놓고 사용시 Wi-Fi 통신 장애가 있을 수 있습니다.


IoT@home 앱 로그인 하기

1. 플레이 스토어(앱스토어)에서 “IoT” 검색 → IoT@home 앱 설치

번호로 본인 인증 후 로그인

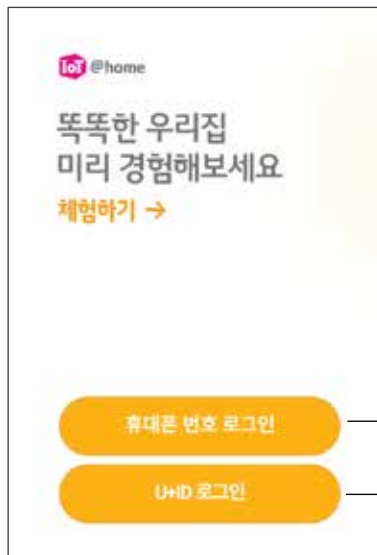

2. 2가지중 선택하여 로그인

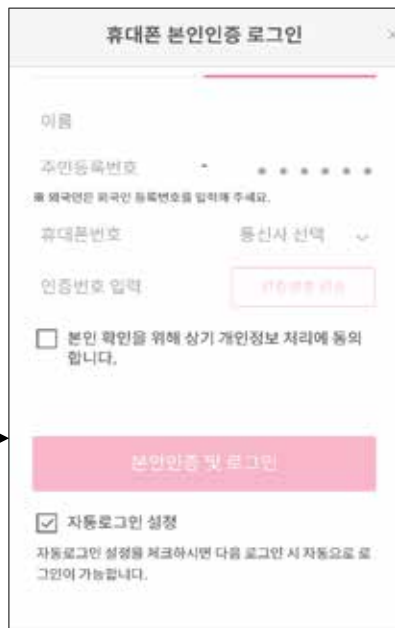The image shows the "휴대폰 본인인증 로그인" (Mobile phone number authentication login) screen. It contains fields for "이름" (Name), "주민등록번호" (Residence registration number), "휴대폰번호" (Mobile phone number), and "인증번호 입력" (Enter verification number). There is a "동선사 선택" (Select line) dropdown menu. A checkbox for "본인 확인을 위해 상기 개인정보 처리에 동의합니다." (I agree to the above personal information processing for self-verification) is present. A large pink button labeled "본인인증 및 로그인" (Self-authentication and login) is at the bottom. Below it, there is a checkbox for "자동로그인 설정" (Set automatic login) and a note: "자동로그인 설정을 체크하시면 다음 로그인 시 자동으로 로그인 가능합니다." (If you check the automatic login setting, you can log in automatically the next time).

회원 가입하여 U+ ID 생성 후 로그인

The image shows the "U+홈IoT" (U+ Home IoT) app login screen. It has fields for "U+ID(이메일) 또는 U+홈IoT ID" (U+ID (Email) or U+ Home IoT ID) and "비밀번호" (Password). There is a checkbox for "자동 로그인" (Automatic login). A large pink button labeled "로그인" (Login) is at the bottom. At the very bottom, there is a red dashed box around the "회원가입" (Sign up) link, followed by "아이디 찾기" (Find ID) and "비밀번호 찾기" (Find password). Below these links is the text "하나의 아이디로 모든 서비스에 접속하세요!" (Connect to all services with one ID!) and a "U+ID란?" (What is U+ID?) link.

기기 등록 방법 안드로이드 iOS

1. 내 기기등록 선택



2. 다음에 하기 선택



3. 기기 선택(선풍기):

직접 구매한 기기 등록하기 선택



4. IoT 서비스 인증하기:


인증하기 선택 > 기기선택 재 진행



기기 등록 방법 안드로이드

5. 제휴사 선택:

신일 선택- 등록하기 선택

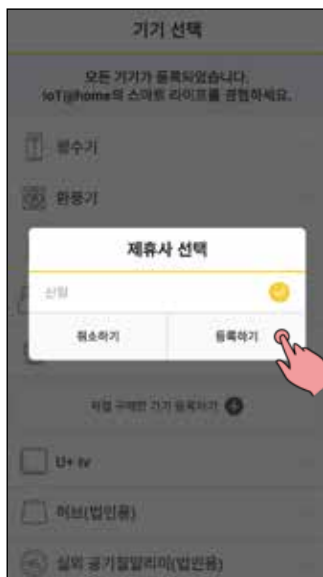

6. 맥내 Wi-Fi 공유기 연결:

와이파이 네트워크/비밀번호 입력
와이파이 연결하기 선택



7. [★중요 안내★]:

와이파이 설정메뉴 가기 선택



8. Wi-Fi 설정 메뉴:

모바일 데이터 자동 전환 설정을
“해제” 하고 뒤로 가기 버튼 클릭




※ 와이파이에는 통신사 상관없이, 보안(비밀번호)이 꼭 설정되어 있어야만 연결이 가능합니다.
보안 설정이 안된 와이파이 주소는 앱에서 와이파이 주소 목록 선택시 보이지 않습니다.

기기 등록 방법 안드로이드

9. 선풍기 등록 대기:

아래 내용대로 제품에서
진행 후 다음 선택

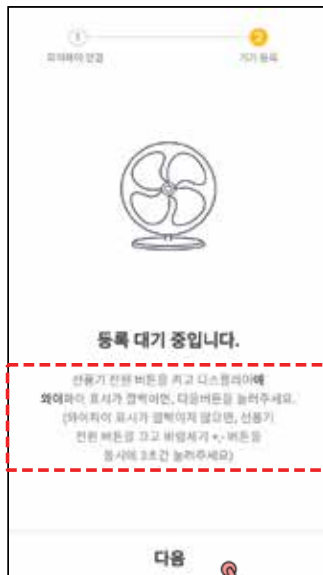

10. 선풍기 등록 대기:

아래 내용대로 제품에서
진행 후 다음 선택




11. 기기 등록 중:

기기검색-인터넷연결-서버등록
순으로 진행 (최대 약 2~3분 소요)



12. 기기 등록 완료:

"홈으로" 버튼 선택

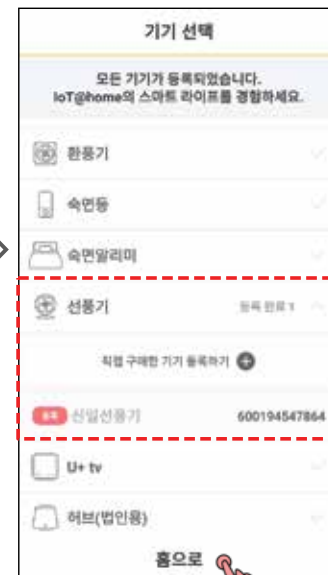

13. 등록완료:


리스트에 신일 선풍기 표시



기기 등록 방법 iOS

5. 제휴사 선택:

신일 선택- 등록하기 선택

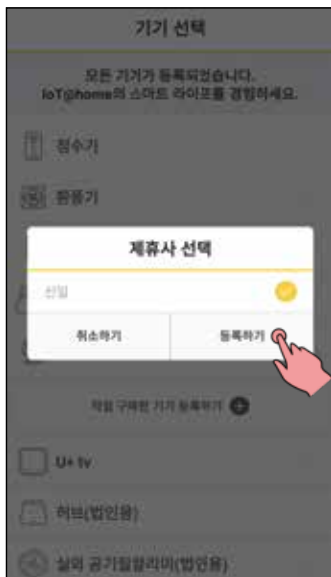

6. 댁내 Wi-Fi 공유기 연결:

와이파이 설정하기



7. Wi-Fi 설정:

와이파이 설정 선택-켜기



8. 댁내 Wi-Fi 선택:

와이파이 네트워크/비밀번호 입력
좌측 상단 IoT@home 선택



9. 앱으로 전환:

앱으로 전환-다음 선택



10. 선풍기 등록 대기:

아래 내용 확인-다음 선택



11. 선풍기 등록:

+버튼 선택



12. 선풍기 Wi-Fi 선택:

와이파이 주소창을 선택-
와이파이 설정화면으로 진입



기기 등록 방법 iOS

13. 선풍기 Wi-Fi 선택:

SHINIL_XXXXXX로 시작하는
와이파이 주소를 선택
암호는 LGU_XXXXXXX



Ex) 선풍기 와이파이파이 SHINIL_4547864 일 경우
비밀번호는 대문자로 LGU_4547864 입니다.

14. 앱으로 이동:

좌측 상단 IoT@home 선택



15. 선풍기 등록:

앱 화면으로 돌아와 다음 선택




16. 맥내 Wi-Fi 확인:

와이파이 비밀번호 입력-연결하기
*선풍기 와이파이파이 암호가 아닙니다.



기기 등록 방법 iOS

17. 기기 등록중 인터넷 연결 진행

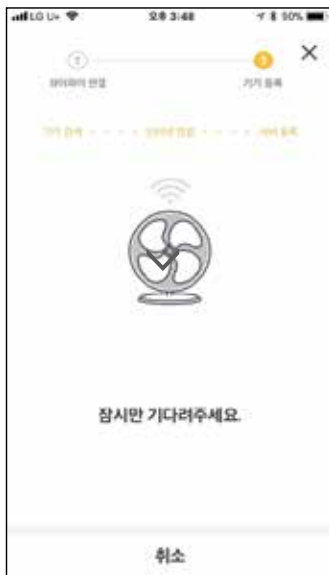

18. 등록완료 홈으로 선택



기기별로 상세한 제어 및 설정, 최신 상태를 확인하려면 상세 페이지에서 확인 (우리집 기기 항목에서 신일 선풍기 클릭!)



1. 메뉴 버튼

- 로그인(계정 정보) 관리
- 우리집 관리 (기기 등록/해제/가족 관리/우리집 위치 등록)
- 지난달 우리집 리포트
- 알림설정(알림 이력, 소리/진동 설정, 수신 설정)
- 고객센터/도움말


2. 새로고침 버튼

- 장치 정보를 새롭게 업데이트합니다.

※ 바탕화면에 위젯을 설치하여 보다 편리하게 사용해 보세요!



앱 이용하기 상세화면①



선택 시 상세화면 진입



1. 기기명: 사용자가 원하는 기기명으로 수정
2. 켜짐/꺼짐 버튼: 선풍기 전원 켜짐/꺼짐 설정
3. 바람세기: 바람세기를 1단 – 8단 조절
4. 회전: 좌우 회전/회전 안 함 선택
5. 새로고침: 제품 상태 정보를 최신으로 업데이트 함



6. 타이머: 설정 버튼을 눌러 원하는 시간 설정
설정한 시간이 지난 후에 자동으로 꺼짐
(1시간 – 최대 8시간)
7. 예약 설정: 선풍기 전원 켜짐/꺼짐을 요일/시간에 맞추어
예약 설정할 수 있습니다.
8. 알림 설정: 켜짐/꺼짐 알림, 장시간 사용 알림, 오류 알림 설정
9. 제품 설정: 기기 버튼 잠금, 버튼 소리 조절, 선풍기 디스플레이
화면 밝기 조절 설정
10. 사용 이력: 선풍기의 총 사용 시간 및 사용 이력을 확인할 수 있습니다.
11. 기기 정보: 선풍기의 장치 정보(모델명, MAC 주소, 등록일)를
확인 및 기기명 변경 가능합니다.
12. 자주하는 질문: 자주하는 질문 관련 정보 안내를 확인할 수 있습니다.

1. 신일 IoT 선풍기에서 Wi-Fi 설정 초기화(활성화) 방법을 알려주세요.

- 선풍기 전원이 꺼져 있는 상태에서 바람세기 +, - 버튼을 동시에 3초 이상 누르게 되면 "삐" 소리와 함께 선풍기 디스플레이 화면이 꺼지면서 Wi-Fi 설정이 초기화(활성화) 됩니다. 화면에서 Wi-Fi 아이콘이 깜박이고 있으면 정상 초기화(활성화) 된 것입니다.

2. IOS 폰으로 신일 IoT 선풍기 기기 등록 과정 중에 SHINIL_XXXXXX 의 Wi-Fi 주소 연결 시 입력하라는 비밀번호는 무엇인가요? (안드로이드 용 IoT@home 앱으로 등록 시에는 해당 없음)

- SHINIL_XXXXXX주소를 선택 시 입력해야 하는 비밀번호는 앞부분 SHINIL_ 을 LGU_로 변경하여 LGU_XXXXXX로 입력하시면 됩니다.
- 비밀번호는 모두 대문자로 기입해야 합니다. Ex) 제품 Wi-Fi 주소가 SHINIL_1234567 일 경우, 비밀번호는 LGU_1234567입니다.

3. 제품 A/S 문의는 어디에 해야 하나요?

- 제품에 대한 A/S 문의는 신일산업 고객센터(1577-6667)로 하시면 됩니다.

4. 신일 IoT 선풍기를 IoT@home 앱과 연동하여 사용 시 요금은 어떻게 되나요?

- 신일 IoT 선풍기는 IoT@home 앱만 로그인 하시면, 별도의 이용료 없이 이용할 수 있습니다.
- 기존의 U+ IoT@home 이용 고객도 선풍기 구매 후 기기 등록을 하시면 별도의 이용료 없이 이용 가능합니다.

5. 신일 IoT 선풍기를 여러 대 사용 가능한가요?

- IoT@home 앱에서 여러 대의 IoT 선풍기를 등록하여 사용할 수 있습니다. 그리고 각각의 제품을 구분할 수 있도록 기기명을 수정할 수 있습니다.
- Ex) 신일 IoT 선풍기를 2대 사용 시 "안방 선풍기", "거실 선풍기"로 이름 설정하여 이용 가능

6. IoT@home 앱에서 "연결 끊김"이 표시되는 경우

- 연결 끊김의 경우는 맥내 Wi-Fi 설정이 변경되거나 맥내 Wi-Fi 공유기와 신일 선풍기 간의 무선 신호가 약할 수 있으므로 새로 고침 버튼을 눌러 재확인 후 현상이 지속되면 맥내 Wi-Fi 기기 근처(Wi-Fi 초기화)에서 재등록해주시기 바랍니다.

7. IoT@home 앱에서 "등록 중"이 표시되는 경우

- 기기 등록 시 맥내 Wi-Fi 비밀번호를 잘못 입력하여 진행하거나 정상적으로 제품 등록이 되지 않는 경우에 발생할 수 있습니다.
- 3분 뒤에도 등록 중으로 표시될 경우 기기 해제 후 재 등록해주시기 바랍니다.

8. 신일 IoT 선풍기 사용자를 IoT@home 앱에서 기기 해제 또는 변경 할수 있나요?

- IoT@home 앱의 "기기 등록/해제" 메뉴를 눌러 연동되어 있는 제품을 선택하면 해제 처리 가능합니다.
- "메뉴 → 우리집 관리 → 기기 등록/해제 → 기기 해제하기 → 해제할 기기를 선택 후 해제 진행 사용자 ID의 변경을 원하시는 경우, 변경하고자 하는 One ID로 신일 선풍기 기기를 등록한다면 기존에 등록되어 있던 ID에서는 기기가 자동 해제됩니다.
- (단, 해제 및 ID 변경 시 사용 중에 발생한 사용 이력 및 제품 기능 설정이 모두 삭제됩니다.)



신일산업(주) A/S문의 1577-6667