

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 진공청소기 사용 설명서

SHINIL Vacuum Cleaner
User Manual

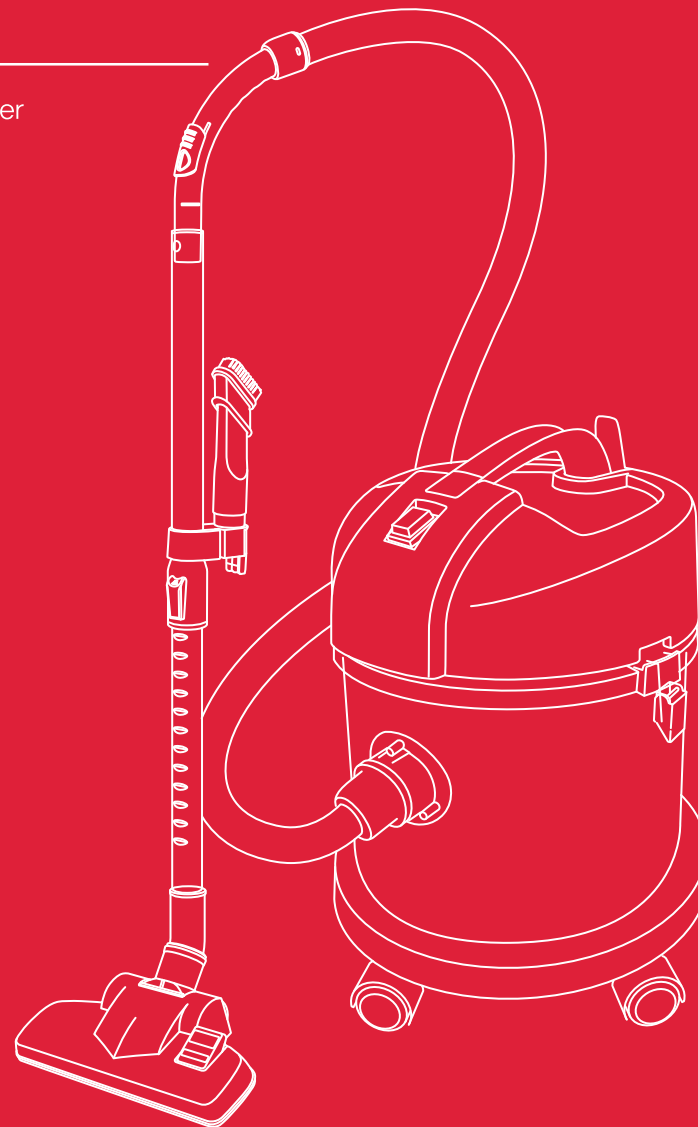

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하지 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.

사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (국내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.


부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ **부상의 위험이 있습니다.**

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체를 흡입하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

각 부의 명칭

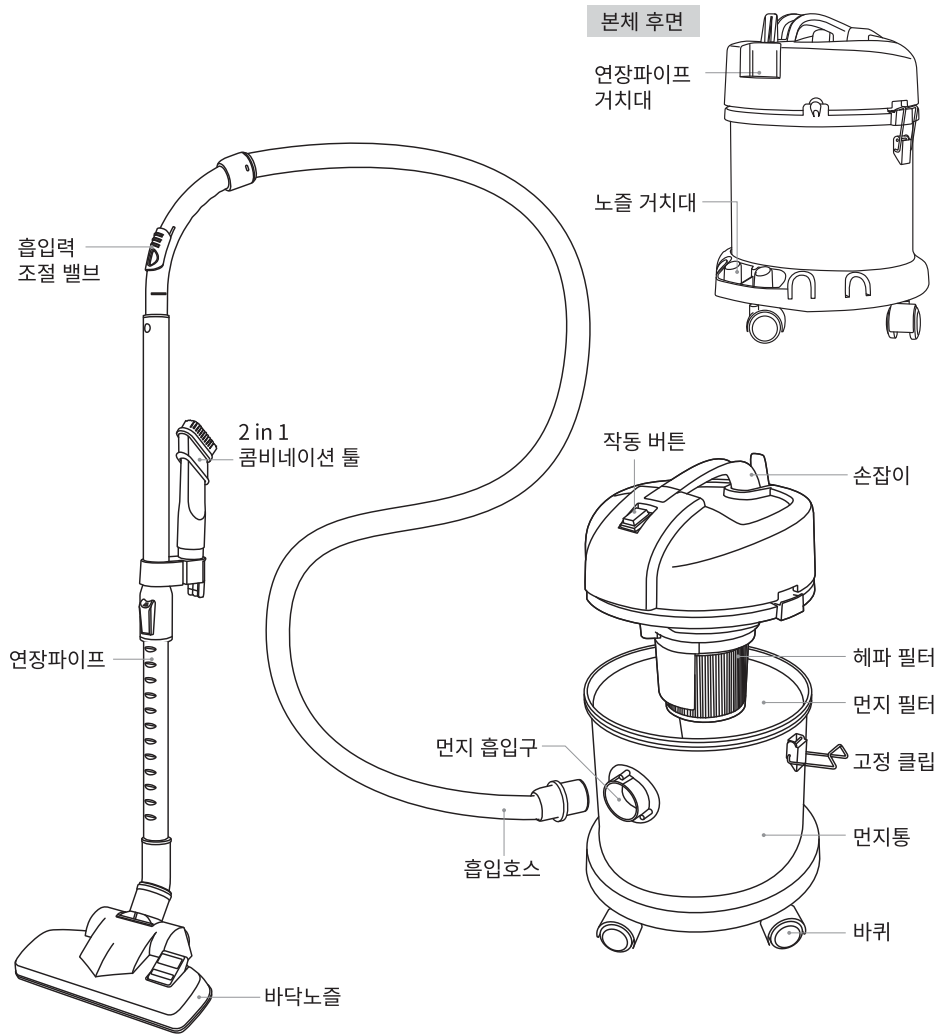

제품 규격

제품명: 신일 진공청소기	소비전력: 1200 W
모델명 : SVC-U1200GP	제품크기: 400 x 360 x 500 mm (20 L 560mm)
정격전압: AC 220-240 V, 50/60 Hz	제품무게: 약 7.5 Kg
구성품: 본체, 연장파이프, 호스, 바닥노즐, 2 in 1 콤비네이션 노즐	

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.


부속품 조립방법

올바른 청소를 위하여 아래와 같은 방법으로 부속품을 조립하여 사용하십시오.

- ① 흡입호스를 연장파이프 속으로 밀어 넣어 조립하십시오.
- ② 연장파이프를 바닥노즐 속으로 밀어 넣어 조립하십시오.
- ③ 흡입호스를 본체 먼지 흡입구에 끼운 후 시계 방향으로 돌려 고정시켜 주십시오.




그림과 같이 호스와 흡입구의 위치를 일치시키고 조립시켜 주십시오.

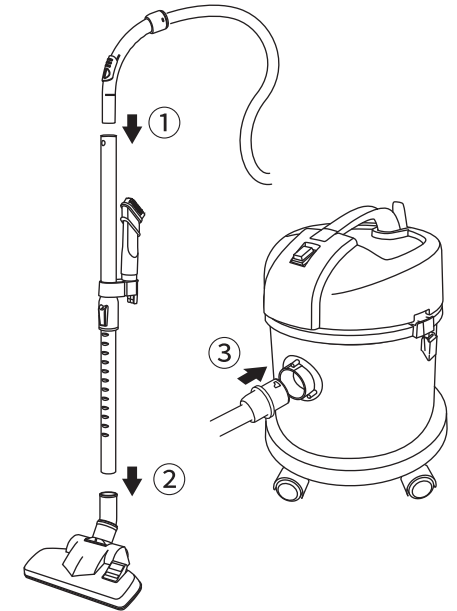


사용방법

전원을 연결하고 작동 스위치를 이용하여 청소기를 사용하십시오.

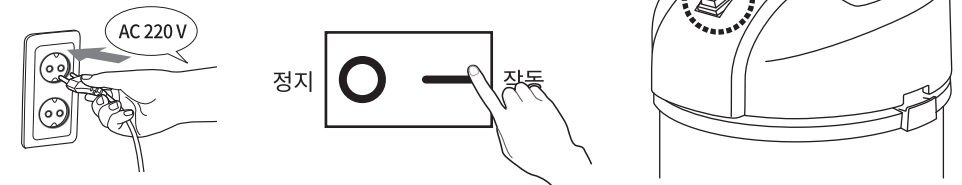


사용 중 연장파이프의 길이를 조절하여 사용할 수 있습니다. 길이조절 버튼을 아래로 누른 상태에서 연장파이프의 길이를 조절하여 사용하십시오. 좁은 틈새를 청소할 때는 콤비네이션 노즐을 이용하여 청소할 수 있습니다.

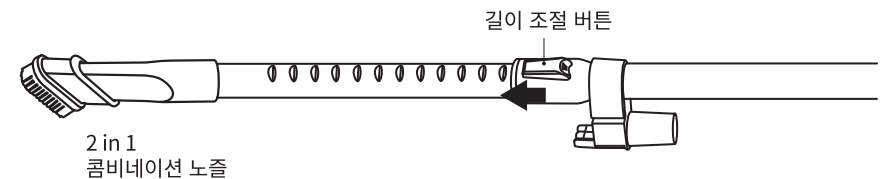

사용 방법



흡입력 조절 방법

흡입력 조절 밸브를 이용하여 흡입력을 조절할 수 있습니다.
밸브를 아래로 내릴수록 흡입력이 강해지며 위로 올릴수록
흡입력이 약해집니다.



바닥노즐 사용 방법

레버를 눌러 2가지 용도로 다양하게 사용할 수 있습니다.




솔 브러시

- 1) 카페트나 표면이 거친 곳을 청소할 때 사용
- 2) 욕실바닥 같은 물기가 있는 곳을 청소할 때 사용

일반 먼지 흡입

일반적으로 평평한 바닥을 청소할 때 사용

※ **습식용(액체 흡입)으로 사용할 경우**
먼지 필터만 제거하고 사용하십시오.
습식용으로 사용 후 즉시 먼지통 내부와 헤파필터를
세척하고 완전히 건조시켜 주십시오.

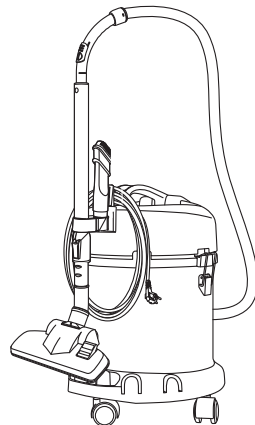




거치대 사용 방법

청소기를 사용이 끝나면 그림과 같이 흡입호스 및
연장관을 거치대에 걸어 보관하여 주십시오.

먼지통 분리 방법

청소 후 먼지통 내부의 먼지를 아래와 같은 방법으로 제거해 주십시오.


- 1) 작동 스위치를 끈 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



2. 흡입호스를 시계 반대 방향으로 돌려 먼지통 본체와 분리하십시오.
본체 양옆의 고정클립을 풀고 모터 본체를 먼지통과 분리하여 주십시오.




3. 필터 내부를 가볍게 두드려 필터 외부에 붙어있는 먼지를 털어내십시오.
잠시 후 먼지통에서 필터를 분리하여 주십시오.




먼지통 분리 방법

4. 먼지통에 들어있는 먼지를 제거하여 주십시오.
5. 청소 후 분해의 반대 순서로 조립시켜 주십시오.

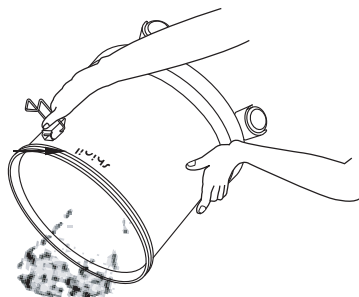


헤파 필터 교체 방법

1. 모터 본체를 거꾸로 뒤집고 잠금 장치를 시계 반대방향으로 풀어 필터를 분리하십시오.
2. 필터를 조립할 때 모터 보호 커버에 있는 돌출부위에 맞춰 조립시켜 주십시오. 위치가 맞지 않을 경우 정확하게 조립되지 않습니다.

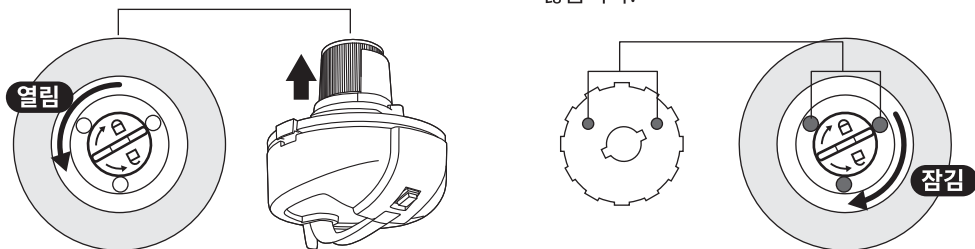

먼지 필터 세척 방법


1. 흡입력을 유지하기 위하여 정기적으로 필터를 청소하여 주십시오.
2. 필터를 몸체에서 분리한 후 미지근한 물 또는 중성세제를 푼 물에 씻어주십시오.
3. 세제를 사용할 경우 남아있는 세제가 없도록 흐르는 물에 깨끗이 행궈주십시오.
4. 세척 후 직사광선을 피하고 통풍이 잘 되는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하십시오.

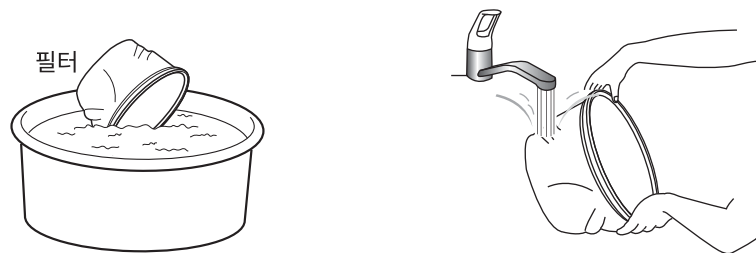

보관 방법


코드 보관

사용이 끝난 후에는 그림과 같이 전원코드를 걸어서 보관하여 주십시오.

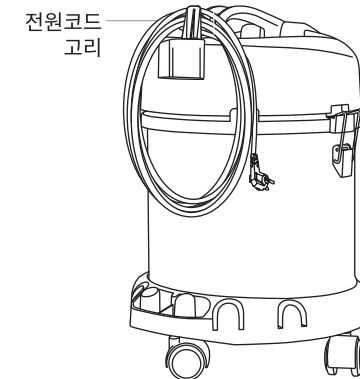

청소기 보관 방법

장기간 사용하지 않을 경우 각 부품을 분리하고 연장파이프 및 흡입구는 거치대에 끼워 보관하십시오. 흡입호스는 접히지 않도록 동그랗게 말아 보관하십시오.

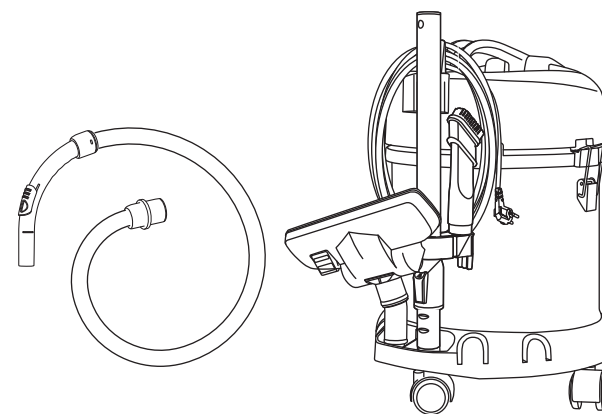

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검내용/조치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오. ➔ 흡입력 조절 밸브의 위치를 확인하십시오. ➔ 각 연결부위의 조립상태를 확인해 주십시오.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전			
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751		
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구			
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남			
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298		
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751		
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953		
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752		
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802		
구로구/금천구	02) 857-5318	충북			
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216		
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778		
서초구/과천시	02) 583-8279	전북			
경기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경북			
인천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역			
부평	032) 762-2663	부산			
강원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/강진군	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>